

HU

 **Oleo-Mac**<sup>®</sup>  
our power, your passion



**Termékkatalógus 2025**



# A környezetbarát eszközök fejlődése: csendesek, praktikusak és sokoldalúak.

## Technológia és kényelem

Az akkumulátoros **Oleo-Mac** termékcsalád a kertészeti hobbitermékek fejlődésének eredményeként jött létre. Használatuk a teljesítmény hatékonyságát ötvözi a kényelemmel és az egyszerű használattal, amit az akkumulátoros működés garantál. Az akkumulátoros modellek nagy előnye, hogy nem kell többet üzemanyagkeveréket készíteni, figyelni az olajszivárgást illetve a porlasztó működését. Az akkumulátor több éves használatra tervezve, egy termékcsaládon belül minden készülékkel kompatibilis. Nem utolsósorban az **Oleo-Mac** akkumulátoros technológiája a környezetet is óvja.



A tervezés során elsődleges szempont volt a teljesítmény és a súlyelosztás.



Könnyű és kezelőbarát kialakítás.



2,0 és 5 Ah akkumulátorok a termékcsalád minden készülékén használhatók.



Az akkumulátor töltésétől független, állandó teljesítmény biztosítására tervezett motorvezérlő elektronika.



Állítható sebességű lombfűvő.



41 és 46 cm munkaszélességű acélvázis fűnyíró, dupla akkumulátorral használható, egészen 1000 m<sup>2</sup>-es terület karbantartásához.









## Láncfűrészek

Az akkumulátoros láncfűrész kábel nélküli megoldást jelent metszéshez, ágvágáshoz, valamint kis- és közepes átmérőjű tűzifa darabolásához. Az akkumulátoros láncfűrésznél a kompakt és ergonomikus formatervezés biztosítja a kényelmes használatot. A **GSi 30** akkumulátoros láncfűrész ideális a ház körüli, hobbi munkák elvégzéséhez, kipufogó gáz és zaj nélkül, hatékonyság és megbízható teljesítmény mellett, kiváló minőségű Oregon vezetővel és ellenálló láncsal felszerelve, amely biztosítja az optimális vágást.



Kis súly és méretek.



12" Oregon vezető és lánc.



Szerszám nélküli láncállítás.



### GSi 30

Motortípus	Szénkefe nélkül
Feszültség	40 V
Akkumulátor a működéshez	Bi 5,0 OM
Vezető típusa	Oregon , lekerékített
Vezető hossza	30 cm / 12"
Lánc osztása	3/8" x .043"
Láncsebesség	16 m/s
Olajpumpa	automatikus/alapjáraton zárt
Olajtartály űrtartalma	0,2 L
Láncfeszítő	szerszám nélkül
Vágásszám legfeljebb (*)	160 vágás
Súly (akkumulátor, vezető és lánc nélkül)	2,8 kg
Töltési idő CRG segítségével	220' (5,0 Ah)
Töltési idő FAST CRG segítségével	90' (5,0 Ah)

(\*) 10 cm átmérőjű fa vágása.

A munkaidő függ a környezettől és a kivágandó fa fajtájától

# Ágvágók



A fák metszésére kifejlesztett szerszám, amellyel akár 2,5 m felett is könnyen dolgozhatunk. A **PPI 35** ágvágó ötvözi a nagy teljesítményt az akkumulátoros gépek előnyeivel. A motor, akkumulátor melletti elhelyezéseinek köszönhetően kiváló a vágás láthatósága és az egyensúly, hosszabb használat esetén sem kimerítő a munkavégzés.



Szénkefe nélküli motor az akkumulátor mellett, a lehető legjobb egyensúly biztosításához a gépen.



Kiváló láthatóság a vágóeszköz kis méretének köszönhetően.



Nagy megbízhatóság a merev Ø 8 mm-es hajtótengelynek köszönhetően, amely 6 önkenő perselyen csúszik.



Tartótámasz (opcionális).  
**54340011R**



## PPI 35

Motortípus	Szénkefe nélkül
Feszültség	40 V
Akkumulátor a működéshez	Bi 2,0 OM / Bi 5,0 OM
A cső átmérője	26 mm
Vezető hossza (hegy)	25 cm/10" (lekerekített)
Lánc (szemtávolság x vastagság)	3/8" x .050"
Olajtartály térfogat	0,13 L
Hangnyomás szint/hangteljesítmény	n.a.
Rezgésszint, bal/jobb	n.a.
Üzemidő, könnyű használat (*)	45 vágás (2,0 Ah) / 115 vágás (5,0 Ah)
Üzemidő, intenzív használat (*)	30 vágás (2,0 Ah) / 75 vágás (5,0 Ah)
A gép teljes hossza	2,1 m
Teljes gépsúly vezető, lánc és akkumulátor nélkül	3,8 kg
Töltési idő CRG segítségével	88' (2,0 Ah) / 220' (5,0 Ah)
Töltési idő FAST CRG segítségével	40' (2,0 Ah) / 90' (5,0 Ah)

(\*) Legfeljebb 10 cm átmérőig.

A hatótávolság a munkakörülmények és a vágott fa típusának függvényében változhat



## Sövényvágók

Az akkumulátoros sövényvágó ideális eszköz a ház körüli zöldterület gondozásához. A kábel nélküli eszköz biztosítja a könnyed, mozgékony munkavégzést. Kiváló minőségű, lézervágott pengék, amelyek nem károsítják a növényeket. Az akkumulátoros sövényvágó a tökéletes választás mind ergonomiai mind környezetvédelmi szempontból. A masszív fogaskerék ház garantálja a biztonságot és a tartósságot. Az akkumulátorral 2 óra folyamatos működés biztosított.



Lézerrel élezett, magas minőségű 45 cm-es kés.



Kiváló üzemi idő.



Dupla él.



### HCi 45

Motortípus	Szénkefés
Feszültség	40 V
Akkumulátor a működéshez	Bi 2,0 OM / Bi 5,0 OM
Penge típus	dupla éllel
Pengehosszúság	45 cm
Pengetávolság	20 mm
Hangnyomás/Hang teljesítmény szint	81,4/90 dB(A)
Rezgésszint bal/jobb	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Üzemi idő, könnyű használatkor (*)	48' (2,0 Ah) / 120' (5,0 Ah)
Üzemi idő, intenzív használatkor (*)	36' (2,0 Ah) / 90' (5,0 Ah)
Tömeg akkumulátor nélkül	3,0 kg
Töltési idő CRG segítségével	88' (2,0 Ah) / 220' (5,0 Ah)
Töltési idő FAST CRG segítségével	40' (2,0 Ah) / 90' (5,0 Ah)

(\*) Indikatív adatok, melyek a munkakörülményektől és a kivágandó növény fajtájától is függenek

# Magassági sövényvágók



A **BCi 35 HL** magassági sövényvágóval az átlagosnál magasabb sövények karbantartása sem jelent többé kihívást. A robusztus kivitelnek, a kitűnő teljesítménynek, az erőteljes, szénkefe nélküli motornak és az állítható pengéknek köszönhetően könnyed és hatékony lesz a munkavégzés.



Szénkefe nélküli motor az akkumulátor mellett, a lehető legjobb egyensúly biztosításához a gépen.



Kiváló láthatóság a vágóeszköz kis méretének köszönhetően.



Tartótámasz: a felhasználás megkönnyítése érdekében szériatartozék a motoregység aljához rögzíthető támaszték.



0° és 180° között 12 különböző helyzetben állítható acél pengék: a különböző sövénytípusokhoz alkalmazkodva mindig tiszta és pontos vágást biztosítanak.



## BCi 35 HL

Motortípus	Szénkefe nélkül
Feszültség	40 V
Akkumulátor a működéshez	Bi 2,0 OM / Bi 5,0 OM
A cső átmérője	26 mm
Penge sebesség	2700 vágás/min
Penge hosszúság	400 mm
Pengetávolság	30 mm
Elfordítható penge	0° és 180° között 12 pozícióban állíthatók
Hangnyomás szint/hangteljesítmény	n.a.
Rezgésszint, bal/jobb	n.a.
Üzemidő, könnyű használat (*)	27 min (2,0 Ah) / 67 min (5,0 Ah)
Üzemidő, intenzív használat (*)	20 min (2,0 Ah) / 50 min (5,0 Ah)
A gép teljes hossza	2,35 m
Súly akkumulátor nélkül	4,8 kg
Töltési idő CRG segítségével	88' (2,0 Ah) / 220' (5,0 Ah)
Töltési idő FAST CRG segítségével	40' (2,0 Ah) / 90' (5,0 Ah)

(\*) Hozzávetőleges adatok, amelyek a munkakörülmények és a vágott növényzet típusának függvényében változhatnak




# Fűkaszák

A **BCi 30** nélkülözhetetlen kerti munkaeszköz. Ötvözi a könnyű és egyszerű akkumulátoros működést a Load&Go fej által biztosított kényelemmel, a fej könnyen tölthető, ehhez nincs szükség szerszámra; a vágásátmérő 30 cm, csendes 2 mm-es „Pro-Silent” damillal működik.



Erőtéljes és jól kiegyensúlyozott markolat.

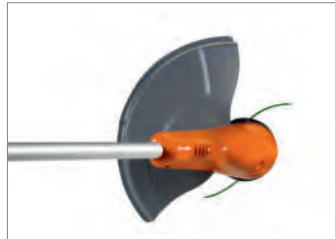

Vágásátmérő 30 cm.



Load&Go vágófej.



## BCi 30

Motortípus	szénkefés
Feszültség	40 V
Akkumulátor a működéshez	Bi 2,0 OM / Bi 5,0 OM
Vágásátmérő	30 cm
Damilfej	Load&Go Ø 103 mm fej 2 mm átm. damillal
Markolat	szimpla, állítható
Hangnyomás/hang teljesítmény szint	76/87 dB(A)
Rezgésszint bal/jobbról	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Üzemidő, könnyű használatkor (*)	24' (2,0 Ah) / 60' (5,0 Ah)
Üzemidő, intenzív használatkor (*)	16' (2,0 Ah) / 40' (5,0 Ah)
Tömeg akkumulátor nélkül	2,9 kg
Töltési idő CRG segítségével	88' (2,0 Ah) / 220' (5,0 Ah)
Töltési idő FAST CRG segítségével	40' (2,0 Ah) / 90' (5,0 Ah)

(\*) Indikatív adatok, melyek a munkakörülményektől és a kivágandó növény fajtájától is függenek



# Fűkasza



A **BCi 35** fűkaszával hatékonyan gondozhatja a szegélyeket és virágágyásokat. Az akkumulátor mellé szerelt szénkefe nélküli motor a 8 mm átmérőjű acél erőátviteli tengelynek köszönhetően a fejhez szükséges összes teljesítményt leadja.




Szénkefe nélküli motor az akkumulátor mellett, a lehető legjobb egyensúly biztosításához a gépen.



Load&Go Compact Ø 103 mm innovatív fej: rendkívül egyszerű és gyors betöltést biztosít, épp csak 20 másodperc kell a szál újraterkerseléséhez.



Opcionális **HH 30** sövényvágó adapter a fűkaszához.  
**61469209**

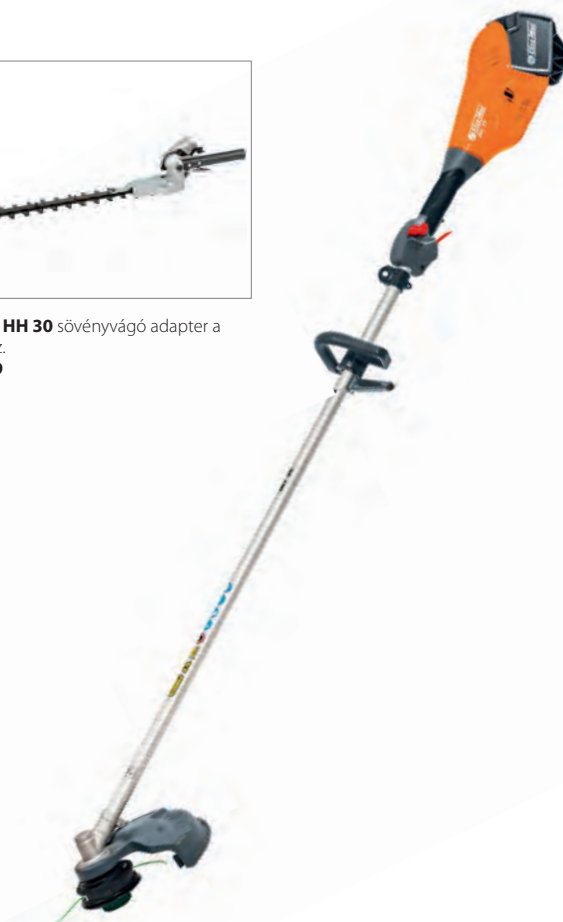

## BCi 35

Motortípus	Szénkefe nélkül
Feszültség	40 V
Akkumulátor a működéshez	Bi 2,0 OM / Bi 5,0 OM
A cső átmérője	26 mm
Vágásátmérő	30 cm
Markolat	szimpla
Vágófej	Load&Go Compact Ø 103 mm fej 2,4 mm átm. damillal
Hangnyomás szint/hangteljesítmény	n.a.
Rezgésszint, bal/jobb	n.a.
Üzemidő, könnyű használat (*)	15' (2,0 Ah) / 38' (5,0 Ah)
Üzemidő, intenzív használat (*)	10' (2,0 Ah) / 25' (5,0 Ah)
Súly vágóeszköz és akkumulátor nélkül	4,2 kg
Töltési idő CRG segítségével	88' (2,0 Ah) / 220' (5,0 Ah)
Töltési idő FAST CRG segítségével	40' (2,0 Ah) / 90' (5,0 Ah)

(\*) Hozzávetőleges adatok, amelyek a munkakörülmények és a vágott növényzet típusának függvényében változhatnak



# Multitool rendszer

Az erő és a sokoldalúság ötvözésével a **BCi 35 D** multitool rendszer kiváló megoldást jelent az otthoni zöldterületek gondozására. Egyetlen motorral ugyanis különböző szerszámok működtethetők: fűkasza, sövényvágó és ágvágó. A nagyteljesítményű szénkefe nélküli motor lehetővé teszi a különböző adapterekhez szükséges megfelelő energia átadását a növényzet ápolásához, annak különböző formáiban, közepes területméretig.



Szénkefe nélküli motor az akkumulátor mellett, a lehető legjobb egyensúly biztosításához a gépen.



A "no tools" gyorsrögzítő rendszer villámsebességgel teszi lehetővé az egyik adapterről a másikra történő átállást, amihez semmilyen plusz szerszám nem szükséges.



A sövényvágó, ágvágó és hosszabbító szár adapterek a **BCH 250 D** motoregységgel is használhatók.



Opcióként elérhető tartófasz teszi még könnyebben kezelhetővé a gépet. **54340011R**



## BCi 35 D

Motortípus	Szénkefe nélkül
Mechanikus kimeneti teljesítmény	n.a.
Feszültség	40 V
Akkumulátor a működéshez	Bi 2,0 OM / Bi 5,0 OM
Motoregység súlya	2,1 kg
Töltési idő CRG segítségével	88' (2,0 Ah) / 220' (5,0 Ah)
Töltési idő FAST CRG segítségével	40' (2,0 Ah) / 90' (5,0 Ah)




# Multitool rendszer



	Ágvágó**
A gép teljes hossza	2,0 m
Vezető hossza	25 cm/10"
Lánc (szemtávolság x vastagság)	3/8"x .050"
Olajtartály térfogat	0,13 L
A cső átmérője	26 mm
Hangnyomás szint/hangteljesítmény	n.a.
Felszerelés súlya	1,7 kg



(\*\*) Használható **BCH 250 D** multitool robbanómotoros alapgéppel is

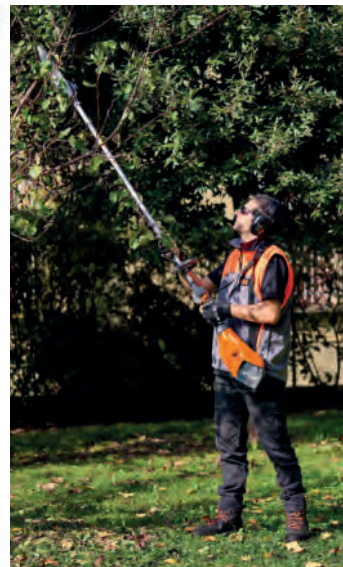

	Sövénylvágó**
A gép teljes hossza	2,2 m
Pengehosszúság	400 mm
Pengék	0° és 180° között 12 pozícióban állíthatók
Pengetávolság	30 mm
A cső átmérője	26 mm
Hangnyomás szint/hangteljesítmény	n.a.
Felszerelés súlya	2,2 kg



(\*\*) Használható **BCH 250 D** multitool robbanómotoros alapgéppel is



	Fűkasza
Vágófej	Load&Go Compact Ø 103 mm fej 2,4 mm átm. damillal
A cső átmérője	26 mm
Hangnyomás szint/hangteljesítmény	n.a.
Rezgésszint, bal/jobb	n.a.
Felszerelés súlya vágóeszköz nélkül	1,3 kg



(\*\*) Használható **BCH 250 D** multitool robbanómotoros alapgéppel is

	Hosszabbító szár**
Súly	0,9 kg
Csőátmérő	26 mm
Hossz	1000 mm



## Fűnyíró

Az akkumulátor használata a fűnyírók esetében is jelentős előnyökkel jár, melyek miatt nem fogjuk visszasírni a robbanómotoros eszközöket. Mik ezek az előnyök? Egyszerű használat, zajszint csökkenés, kipufogógázok teljes megszűnése. A téli ürestankos tárolás, a gyertyacsere, a szűrő tisztítás és a keverék beszerzése csak egy emlék marad az akkumulátoros motorok esetén, anélkül, hogy a funkciókról le kelljen mondani. Mind a **Gi 44** mind pedig a **Gi 48** két akkumulátorral is használható, növelve ezzel az üzemidőt és a karbantartandó zöldterületet. Mindkét gép acélvázra épül, központi vágásmagasság állító vezérléssel, nagy méretű fűgyűjtő kosárral és a **Gi 48** modellek esetén, 4 in 1 vágásfunkcióval rendelkeznek, így a fűnyírást gyűjtő nélkül, mulcsozó rendszerrel vagy oldalkidobós funkcióval is el lehet végezni. A kompakt és könnyen kezelhető műanyag vázas **Gi 40 P** modell a kisebb méretű kertekhez ajánlott.



**Gi 40 P      Gi 44 P      Gi 44 T      Gi 48 P      Gi 48 T**

Motor típus	Szénkefe nélküli	Szénkefe nélküli	Szénkefe nélküli	Szénkefe nélküli	Szénkefe nélküli
Feszültség	40 V	40 V	40 V	40 V	40 V
Akkumulátorok maximális száma	1	2	2	2	2
Akkumulátor a működéshez	Bi 2,0 OM / Bi 5,0 OM	Bi 2,0 OM / Bi 5,0 OM	Bi 5,0 OM	Bi 5,0 OM	Bi 5,0 OM
Ház anyaga	polipropilén	acél	acél	acél	acél
Meghajtás	tologatós	tologatós	önjáró	tologatós	önjáró
Vágásszélesség	37 cm	41 cm	41 cm	46 cm	46 cm
Vágásmagasság	18-től 60 mm között	28-től 75 mm között	28-től 75 mm között	28-től 75 mm között	28-től 75 mm között
Gyűjtőkosár űrtartalom	40 L	70 L	70 L	70 L	70 L
Mulcsozó/Oldalkidobó	nincs/nincs	nincs/nincs	nincs/nincs	szériatartozék/ szériatartozék	szériatartozék/ szériatartozék
Vágásfelület akár (*)	120 m <sup>2</sup> (1x2,0 Ah) 300 m <sup>2</sup> (1x5,0 Ah)	140 m <sup>2</sup> (1x2,0 Ah) 280 m <sup>2</sup> (2x2,0 Ah) 350 m <sup>2</sup> (1x5,0 Ah) 700 m <sup>2</sup> (2x5,0 Ah)	250 m <sup>2</sup> (1x5,0 Ah) 500 m <sup>2</sup> (2x5,0 Ah)	250 m <sup>2</sup> (1x5,0 Ah) 500 m <sup>2</sup> (2x5,0 Ah)	250 m <sup>2</sup> (1x5,0 Ah) 500 m <sup>2</sup> (2x5,0 Ah)
Súly akkumulátor nélkül	13 kg	23 kg	25 kg	27 kg	29 kg
Töltési idő CRG segítségével	88' (2,0 Ah) / 220' (5,0 Ah)	88' (2,0 Ah) / 220' (5,0 Ah)	220' (5,0 Ah)	220' (5,0 Ah)	220' (5,0 Ah)
Töltési idő FAST CRG segítségével	40' (2,0 Ah) / 90' (5,0 Ah)	40' (2,0 Ah) / 90' (5,0 Ah)	90' (5,0 Ah)	90' (5,0 Ah)	90' (5,0 Ah)

(\*) A vágásteljesítmény különböző tényezőktől függ: a kert kialakítása, a felület jellemzői (hosszúság, fűnedvesség), haladási sebesség, vágástípus (gyűjtés, mulcsozás vagy oldalkidobás)



# Lombfúvó



A **BVi 60 BOOST** akkumulátoros lombfúvó a legkényelmesebb megoldás park- és kertrendezési munkákhoz. A csendes működés párosul a megfelelő teljesítménnyel ez által biztosítva a hatékony munkavégzést.



Kimeneti levegő sebességszabályozó BOOST funkcióval a fúvóerő további növelése érdekében.



Az akkumulátor töltésétől független állandó teljesítmény.



Jól kiegyensúlyozott termék.



A nyomógombos fúvócső-csatlakozó rendszer megkönnyíti az összeszerelést.



## BVi 60 BOOST

Motortípus	Szénkefe nélkül
Feszültség	40 V
Akkumulátor a működéshez	Bi 2,0 OM / Bi 5,0 OM
Levegő kimenet max. sebesség	40 m/s (BOOST 50 m/s)
Állítható levegő sebesség	igen, specifikus vezérlés (tárca)
Hangnyomás/hang teljesítmény szint	88,6/98 dB(A)
Rezgésszint	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Üzemidő, maximum sebesség	12' (2,0 Ah) / 25' (5,0 Ah)
Üzemidő, minimum sebesség	32' (2,0 Ah) / 82' (5,0 Ah)
Tömeg akkumulátor nélkül	2,8 kg
Töltési idő CRG segítségével	88' (2,0 Ah) / 220' (5,0 Ah)
Töltési idő FAST CRG segítségével	40' (2,0 Ah) / 90' (5,0 Ah)



# Bi akkumulátorok

Az **Oleo-Mac** akkumulátoros termékcsaládhoz két féle akkumulátor áll rendelkezésre: 2,0 és 5 Ah. Az akkumulátorok minden egységhez használhatók. Hővédelmi és lemerült akkumulátor jelzőrendszerrel rendelkeznek. Használat közben a ledek, folyamatosan jelzik az akkumulátorok töltöttségi szintjét.



Használat közben mindig látható a töltés szintje.



Az akkumulátor optimalizált geometriája és méretei gyors és biztonságos fogást tesznek lehetővé minden helyzetben.



## Bi 2,0 OM

## Bi 5,0 OM

	Bi 2,0 OM	Bi 5,0 OM
Töltési idő CRG segítségével	88 perc	220 perc
Töltési idő FAST CRG segítségével	40 perc	90 perc
Feszültség	40 V	40 V
Teljesítmény	2,0 Ah	5 Ah
Technológia	lítiumionos cellák	lítiumionos cellák
Töltési szintek	4 led	4 led
Tömeg	0,7 kg	1,3 kg

Nem használható a **GSi 30** motoros fűrésznél és a **Gi 44 T**, **Gi 48** fűnyírónál



# CRG akkumulátortöltő



Lehetővé teszi a **Bi 2,0 OM / Bi 5,0 OM** akkumulátorok töltött és teljes hatékonyságú állapotának tartását. A modern elektronika lehetővé teszi az akkumulátorok teljes biztonságban történő töltését, megtartva a hasznos élettartamát és minimálisra csökkentve az áramfogyasztást. A **FAST CRG** töltő ezenfelül lehetővé teszi a töltési idő megfelezését: a 2,0 Ah kapacitású akkumulátor feltöltéséhez így csak 40 perc szükséges. A GS és Etl tanúsítvánnyal rendelkező töltők többféle csatlakozótípussal rendelhetők (EU, UK és US szabvány).



Az akkumulátortöltők falra szerelhetők.



Jelmagyarázattal ellátott Led kijelző az akkumulátor állapotának azonnali meghatározásához.



	CRG	FAST CRG
Feszültség	110-240 V, 50-60 Hz	110-240 V, 50-60 Hz
Akkumulátortöltési idő Bi 2,0 OM	88 perc	40 perc
Akkumulátortöltési idő Bi 5,0 OM	220 perc	90 perc
Tömeg	0,6 kg	1,0 kg



# Akkumulátoros termékek, 40 V termékcsalád



		Láncfűrész*		Ágvágó*		Sövényvágó		Magassági sövényvágó		Bozótvágó				
		GSi 30		PPi 35		HCi 45		BCi 35 HL		BCi 30		BCi 35		
		könnyű	intenzív	könnyű	intenzív	könnyű	intenzív	könnyű	intenzív	könnyű	intenzív	könnyű	intenzív	
<p><b>Munkavégzés egy töltéssel.</b> Az idők és az adatok a feltételezett körülmények között végzett munka típusára utalnak</p>														
Bi 2,0 OM	Eddig:			45	30	48	36	30	20	24	16	15	10	
		vágás				perc								
Bi 5,0 OM	Eddig:			160	115	75	120	90	70	50	60	40	38	25
		vágás				perc								

\* Legfeljebb 10 cm átmérőig. A hatótávolság a munkakörülmények és a vágott fa típusának függvényében változhat

ajánlott

kompatibilis

nem kompatibilis

# Akkumulátoros termékek, 40 V termékcsalád



Multitool rendszer						Fűnyíró								Lombfűvő			
Ágvágó*		Sövényvágó		Bozótívágó													
BCi 35 D						Gi 40 P		Gi 44 P		Gi 44 T		Gi 48 P		Gi 48 T		BVi 60	
könnyű	intenzív	könnyű	intenzív	könnyű	intenzív	1 akkumulátor	1 akkumulátor	2 akkumulátor	1 akkumulátor	2 akkumulátor	1 akkumulátor	2 akkumulátor	1 akkumulátor	2 akkumulátor	könnyű	intenzív	
45	30	30	20	15	10	120	140	280							32	12	
vágás		perc				m <sup>2</sup>									perc		
115	75	70	50	38	25	300	350	700	250	500	250	500	250	500	82	25	
vágás		perc				m <sup>2</sup>								perc			







It's an **Emak S.p.A.** trademark  
42011 Bagnolo in Piano (RE) Italy  
[myoleomac.com](http://myoleomac.com)



1Kert.hu Kertészeti Webáruház  
[www.1kert.hu](http://www.1kert.hu)